

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-BG/0044

- 1) Уникален идентификационен код на типа продукт: **KERAFLEX MAXI S1 ZERO GREY**
- 2) Предвидени употреби: **Подобрено циментово лепило за керамични стенни и подови плочки за вътрешна и външна облицовка**
- 3) Производител: **МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – България - София 1715, ММ Бизнес център, бул. Александър Малинов 2А, ет. 4, офис 402 – www.mapei.bg**
- 4) Системи за ОППЕП: **Система 3**
- 5) Хармонизирани стандарти: **EN 12004:2007+A1:2012**

Нотифицирани органи:

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, N. 1950

MPA Dresden GmbH, N. 0767

- 6) Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън:	Клас A2_{FL}-s1 / A2-s1, d0
Якост на сцепление:	изразена като: - начална якост на сцепление при опън $\geq 1,0$ N/mm²
Дълготрайност срещу:	изразена като:
- климатични/топлинни въздействия:	- якост на сцепление при опън след термично третиране $\geq 1,0$ N/mm²
- вода/въздействие на влага:	- якост на сцепление при опън след потапяне във вода $\geq 1,0$ N/mm²
- цикли замразяване/размразяване:	- якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване $\geq 1,0$ N/mm²
Отделяне на опасни вещества:	NPD


Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Пламен Петров – Управител

София, 26/04/2023

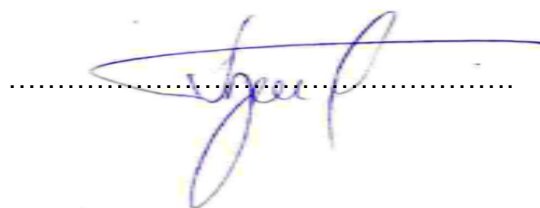



Информация по REACH: информацията, посочена в член 31, или, в зависимост от случая, в член 33 от Регламент (ЕО) №1907/2006 и последващите му изменения, се предоставя в Информационния лист за безопасност, който MAPEI осигурява на електронната си страница, заедно с настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

[ДЕП в Pdf формат е достъпна на уебсайта на Mapei](#)

Ревизия 0 забележки:	Първо издание
----------------------	---------------

KERAFLEX MAXI S1 ZERO GREY
CE MARKING
Приложение към ДЕП N. CPR-BG/0044



 1950, 0767	 МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – България - София 1715, ММ Бизнес център, бул. Александър Малинов 2А, ет. 4, офис 402 – www.mapei.bg
23 CPR-BG/0044 EN 12004 KERAFLEX MAXI S1 ZERO GREY <i>Подобрено циментово лепило за керамични стенни и подови плочки за вътрешна и външна облицовка</i>	
Реакция на огън: Якост на сцепление:	Клас A2 _{FL} -s1 / A2-s1, d0 изразена като: - начална якост на сцепление при опън $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Дълготрайност срещу: - климатични/топлинни въздействия: - вода/въздействие на влага: - цикли замразяване/размразяване:	изразена като: - якост на сцепление при опън след термично третиране $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - якост на сцепление при опън след потапяне във вода $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Отделяне на опасни вещества:	NPD

Забележка:

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с CE маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената CE маркировка може да се различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или документация, поради:

- NPD (No Performance Determined) стойности може да бъдат пропуснати в CE маркировката
- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на печат,
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави),
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на CE маркировката,
- печатни грешки.