

Керапоху Cleaner

**Специален почистващ
разтвор за епоксидна
фугираща смес**



ПРИЛОЖЕНИЕ

Керапоху Cleaner е почистващ препарат, използван за отстраняване на следи от епоксидна фугираща смес като **Керапоху**, **Керапоху P**, **Керапоху Design** и т.н. от керамични покрития и стъклени мозайки. Основната цел е да се улесни отстраняването на остатъците от пръски след окончателното измиване с вода. Може да се използва за отстраняване на лек повърхностен филм от фугиращата смес, които може да е останал след нейното изсъхване т.е. на следващия ден.

Някои примери за приложение

- Премахване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси от повърхността на керамични и стъклени покрития.
- Почистване на повърхността на плочки/мозайки фугирани с **Керапоху**, **Керапоху P**, **Керапоху Design** и т.н. след завършване на фугирането.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Керапоху Cleaner е концентриран течен почистващ препарат за епоксидни фугиращи смеси. **Керапоху Cleaner** се използва за премахване на остатъчен материал, петна и други следи от епоксидни фугиращи смеси, без да отделя опасни изпарения. Ако се използва правилно, **Керапоху Cleaner** не уврежда нито повърхността на плочките/мозайката (проверете химическата устойчивост на почистваните повърхности) нито на запълнените фуги.

ПРЕПОРЪКИ

- Не използвайте върху полиран мрамор или камък.
- Не използвайте върху дърво.
- Не използвайте върху пластмасови басейни от метакрилат.
- Преди да използвате **Керапоху Cleaner** върху материали с неустановена устойчивост срещу

химически въздействия, тествайте предварително продукта за да се уверите, че препаратата не поврежда повърхността му.

- Преди да използвате продукта, защитете всички повърхности, които могат да бъдат повредени при пряк контакт с него.
- Не е подходящ за отстраняване на значителни наслоявания на епоксидна фугираща смес и за използване при напълно изсъхнал материал. Използвайте MAPEI Pulicol 2000.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Нанесете **Керапоху Cleaner** върху повърхността, която трябва да се почисти или върху следите от фугиращ разтвор като оставите да престои в продължение на няколко минути. След това започнете да търкате повърхността с гъбичка Scotch-Brite® и изплакнете обилно с вода. Продуктът има особено ефективно действие върху пресен фугиращ разтвор. Ако почистването се извършва няколко часа след полагане на фугиращата смес, може да е необходимо да го остави да взаимодейства по-дълго (най-малко 15-20 минути) или да повторите процедурата.

РАЗФАСОВКА

Керапоху Cleaner се предлага като спрей от 0.75 кг. и туби от по 5 кг.

СЪХРАНЕНИЕ

Керапоху Cleaner може да се съхранява до 24 месеца в оригиналната си, запечатани опаковка на хладно място.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ

Керапоху Cleaner не се счита за опасен според настоящите стандарти и регламенти по отношение на класификацията на химичните смеси. Въпреки това се препоръчва използването на ръкавици, защитни очила и изпълнение на обичайните предпазни мерки

Kerapoxu Cleaner



Напръскване с Kerapoxu Cleaner върху повърхността, изискваща почистване



Почистването с гъбичка Scotch-Brite®



Окончателно изплакване с гъба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)

ПРОДУКТОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ:


Консистенция:	течно вещество
Цвят:	прозрачно, сламено жълто вещество
Плътност (г/см ³):	1.010
pH:	12.5
Съхранение:	24 месеца в оригиналната си опаковка при затворено състояние
Класификация за опасност в съот. с ЕО 1999/45:	няма Преди да използвате, прочетете раздел "Указания за безопасност при подготовка и използване" и информацията върху опаковката и информационния лист за безопасност
Митнически номер:	3506 91 00
ДАНИИ ЗА ПОЛАГАНЕ при +23°C и 50% относителна влажност	
Темп. диапазон на приложение:	от +5°C до +35°C
Време на изчакване преди изплакване:	от няколко минути при пресен разтвор, до 4 часа при по-засъхнал разтвор

при работа с химически продукти. За по-подробна и пълна информация касаеща безопасна употреба на нашия продукт, моля да се консултирате с най-новата ни версия на информационния лист за безопасност.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въпреки, че техническата информация и препоръките, съдържащи се в този информационен лист за продукта представят нашите най-задълбочени знания и опит, цялата информация посочена по-горе трябва, във всички случаи, да се приема само като ориентировъчна и подлежаща на потвърждение след продължително практическо приложение: поради тази причина, всеки, който възнамерява да използва продукта, трябва да се увери предварително, че продукта е подходящ за предвиденото приложение: във всеки случай, потребителят сам носи пълна отговорност за всички последствия, произтичащи от използването на продукта. Моля прочетете последната версия на Информационния Лист за Безопасност наличен на нашия уеб сайт: www.mapei.com

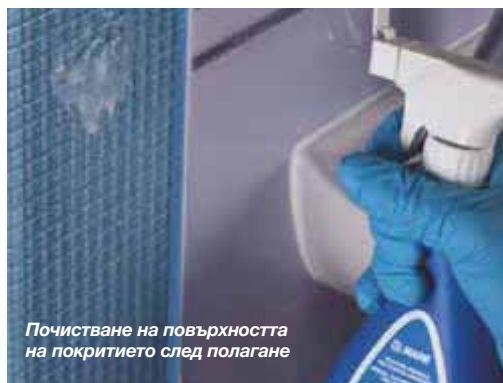

Почистване на повърхността на покритието след полагане

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА

Съдържанието на този Лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изисквания съгласно ЛТД, действащ към момента на монтаж на продукта на МАПЕИ. За най-актуалните ЛТД и гаранционна информация посетете нашия уебсайт на адрес: www.mapei.com. **ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.**

Моля, направете справка с актуалната версия на Техническия информационен лист, който можете да намерите на нашия уебсайт - www.mapei.com

Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес www.mapei.com



 **MAPEI**[®]
BUILDING THE FUTURE